YBLX-X2系列
行程开关




1 适用范围


YBLX-X2系列行程开关适用于AC50Hz，Ue380V以下的电路中，作为行程控制和限位开关使用。

符合标准：GB 14048.5、IEC 60947-5-1，获CCC国家强制性产品认证。

2 型号及含义

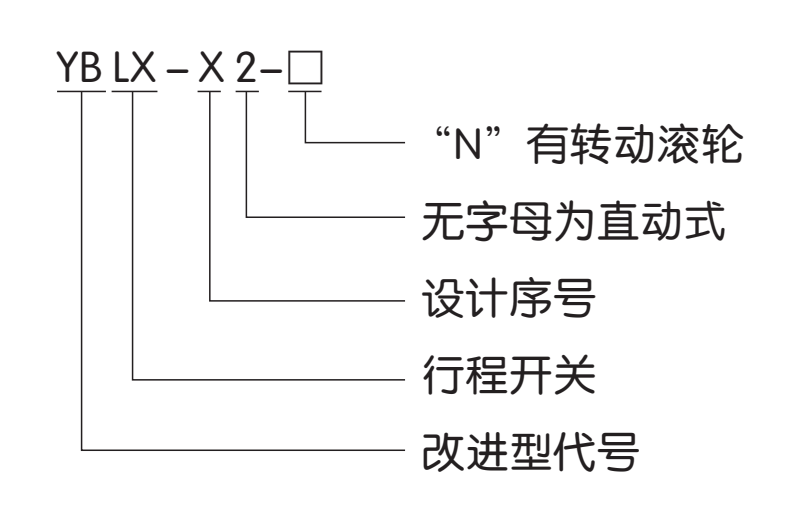

接触型式

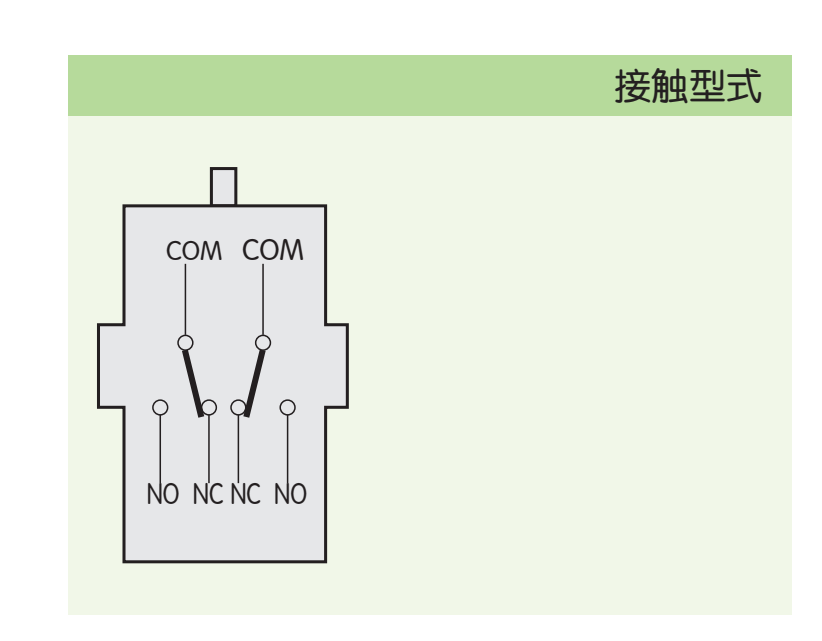

3 主要参数及技术性能


表 1


约定发热电流	10A
额定电压	AC 380V
额定电流	Ie AC2A
常开触头数	2对
常闭触头数	2对
海拔高度	≤2000m
环境温度	-5℃~+40℃
相对湿度	≤85%
机械寿命	60×10^4次
电气寿命	30×10^4次
耐电压	带电零件对地1890V
	同极带电零件间1140V
	异极带电零件间2500V
触头换接时间	≤40ms
应用范围	行程控制和限位
符合标准	GB 14048.5 IEC 60947-5-1

表 2

型号 动作特性	YBLX–X2	YBLX–X2–N
动作力(OF)最大(max)	≤16N	≤16N
动作行程(PT)最大(max)	≤10mm	≤10mm
极限行程	≥11mm	≥11mm

4 外形及安装尺寸

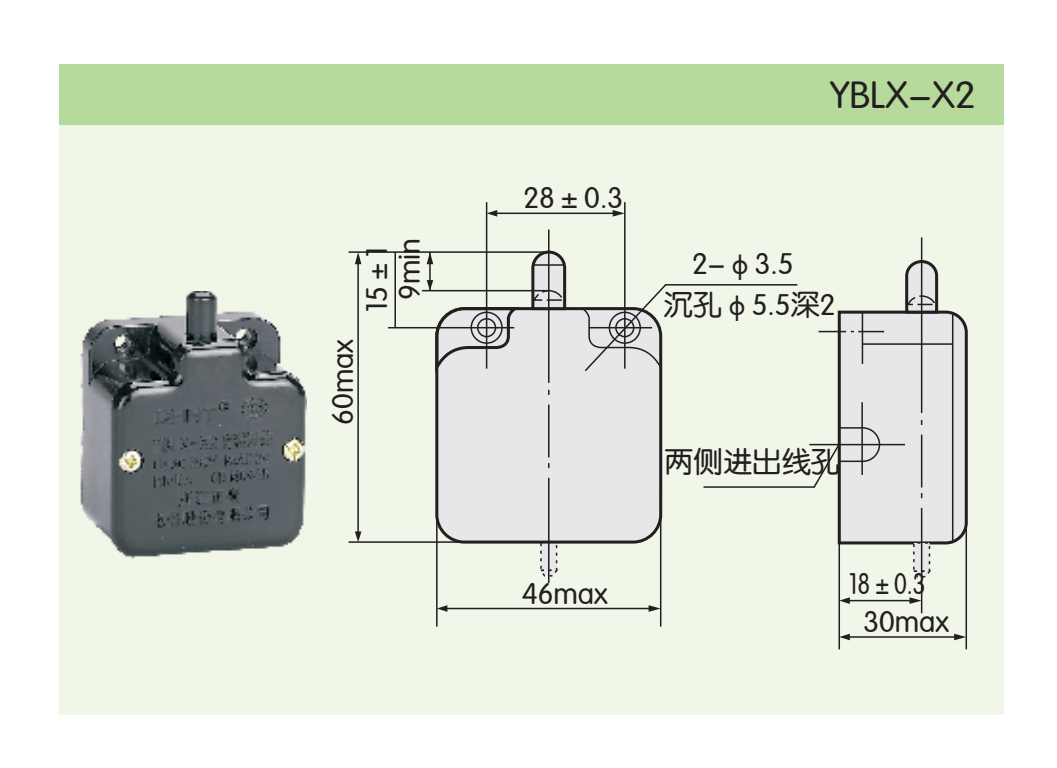

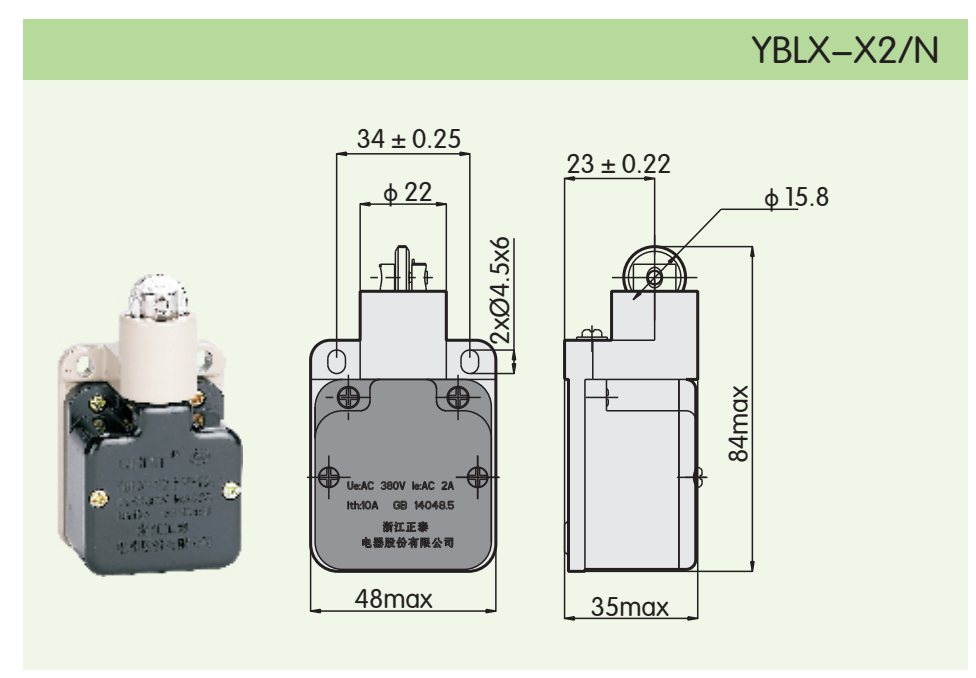

5 订货须知

用户在订货时须注明开关的型号、名称和数量。

例如：YBLX–X2/N　行程开关　100只。

E